



Tytuł zadania:

**„REKONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI BOREK , UL. POLNA (ASFALT)”**

Koszty:

Całkowity koszt :

110 024, 00 zł.

Kwota z budżetu gminy:

75 499, 56 zł.

Fundusz sołecki:

34 524,44 zł.

Opis:

Prace wykonano w dwóch etapach:

Etap I.

Zakres prac obejmował rekonstrukcję drogi gminnej na długości 565 m na istniejącej szerokości,:

W ramach prac wykonano:

- likwidację ubytków i zaniżeń,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- nakładkę z mieszanki mineralno bitumicznej,
- obsypanie krawędzi jezdni tłuczniem kamiennym.

Etap II.

Zakres prac obejmował wykonanie utwardzenia drogi gruntowej na długości 150 m o szer. 3 m., zakres robót obejmuje:

- wykonanie koryta z częściowym wywozem gruntu,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

Termin prac:

20 września 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Wykonawca:

Zakład Budowlano Drogowy KALDROG


Zdjęcia drogi:

Etap I.



Etap II

Mapa przedstawiająca inwestycję:

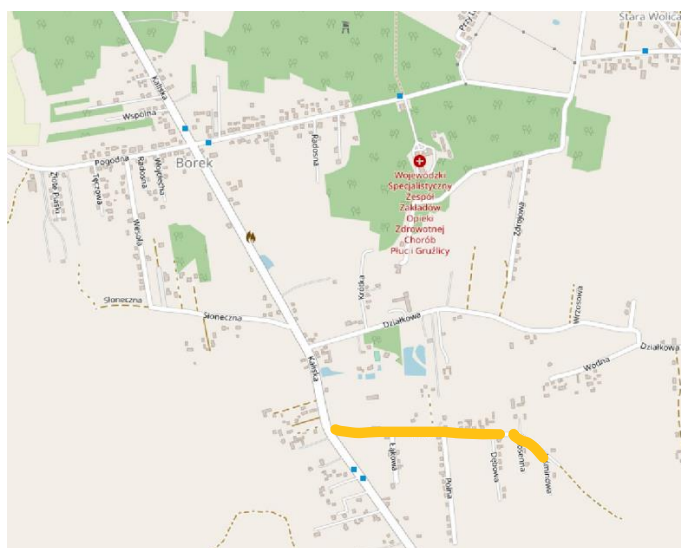

Logo:

